


B3 Faserüberlänge ablegen / *Store fiber slack*

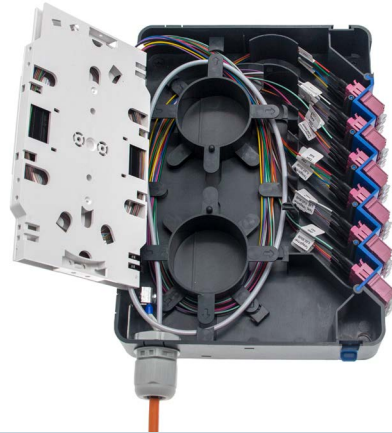


Spleißkassette zurückklappen und einrasten
Fold back splice cassette and snap it in

B4 Faserreihenfolge / *Fiber sequence*

Fasernr. <i>Fiber No.</i>	Faserfarbe <i>Fiber colour</i>	Fasernr. <i>Fiber No.</i>	Faserfarbe <i>Fiber colour</i>
1	Rot / <i>red</i>	7	Braun / <i>brown</i>
2	Grün / <i>green</i>	8	Violett / <i>violet</i>
3	Blau / <i>blue</i>	9	Türkis / <i>aqua</i>
4	Gelb / <i>yellow</i>	10	Schwarz / <i>black</i>
5	Weiß / <i>white</i>	11	Orange / <i>orange</i>
6	Grau / <i>grey</i>	12	Rosa / <i>pink</i>

B5 Spleißen / *Splicing*

B 5.1 Optional / *Optional*

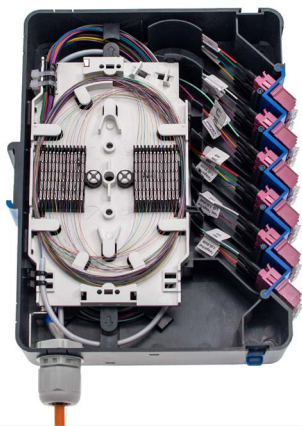

Spleißhalter für 6x Schrumpfspleißschutz
F08000A0008
*Splice holder for 6x heat shrink splice protectors
F08000A0008*



Telegärtner
Karl Gärtner GmbH

Lerchenstr. 35
D-71144 Steinenbronn

Telefon: +49 (0) 7157/125-0
Telefax: +49 (0) 7157/125-5120


E-Mail: info@telegaertner.com
Web: www.telegaertner.com

STX Tragschienen-Verteiler Modular
STX Mounting Rail Distributor Modular

Montageanleitung / *Assembly Instructions*

1 Lieferumfang / *Scope of delivery*

A

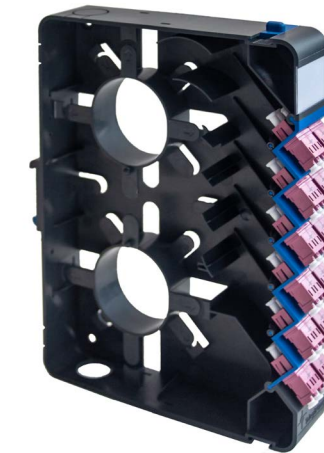

Verteilermodul mit Kupplungen und Kabelverschraubung
Module with adaptors and cable gland




B



Verteilermodul mit Spleißkassette inkl. Spleißhaltern, Pigtails, Kupplungen, Kabelverschraubung und Kabelbindern
Module with splice cassette incl. splice holders, pigtails, adaptors, cable gland and cables ties




2 Kabelzuführung / Cable entry

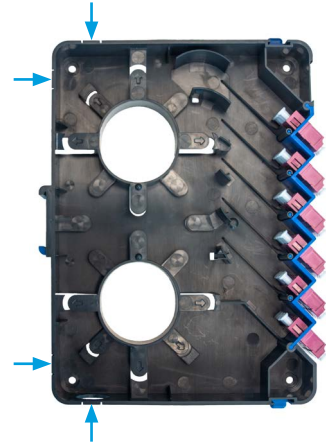

Kabelzuführungsöffnungen oben (1x), unten (1x) und hinten (2x) für Kabelverschraubung M20 (Kabeldurchmesser 5 – 9 mm)
 Cable entries on top (1x), bottom (1x) and rear (2x) for M20 cable gland (outer diameter of the cable 5 – 9 mm)


3 Montagearten / Mounting options

3.1 Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN 60715
 Mounting on mounting rail TH35 acc. to DIN 60715

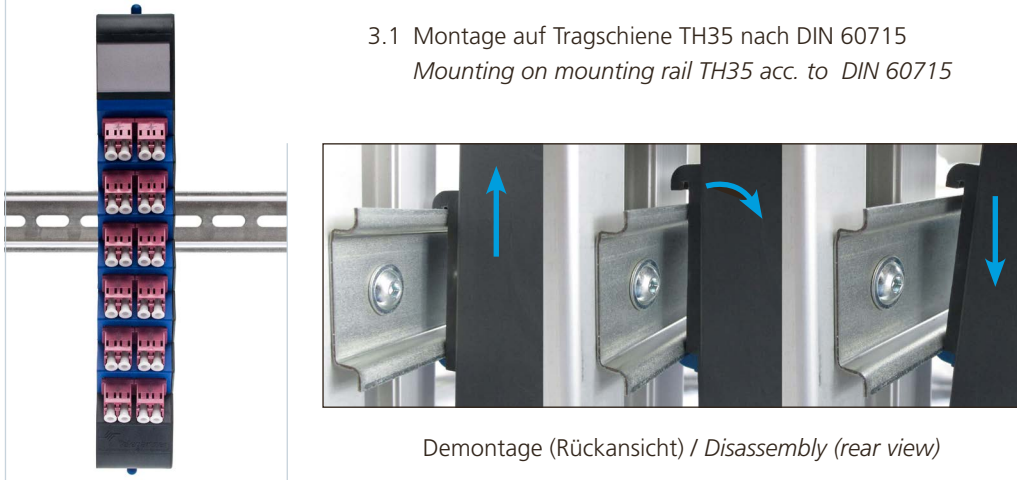


Demontage (Rückansicht) / Disassembly (rear view)

3.2 Wandmontage / Wall mounting
 Vier Befestigungslöcher Ø 4,2 mm
 Four fixing holes Ø 4.2 mm

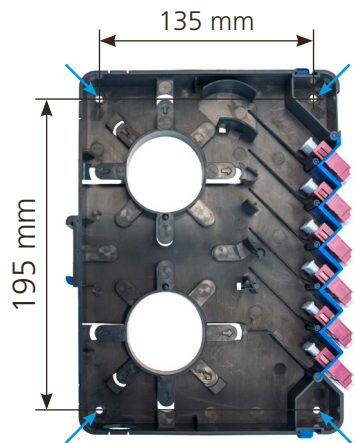

4 Anreihen von Verteilermodulen / Adding modules

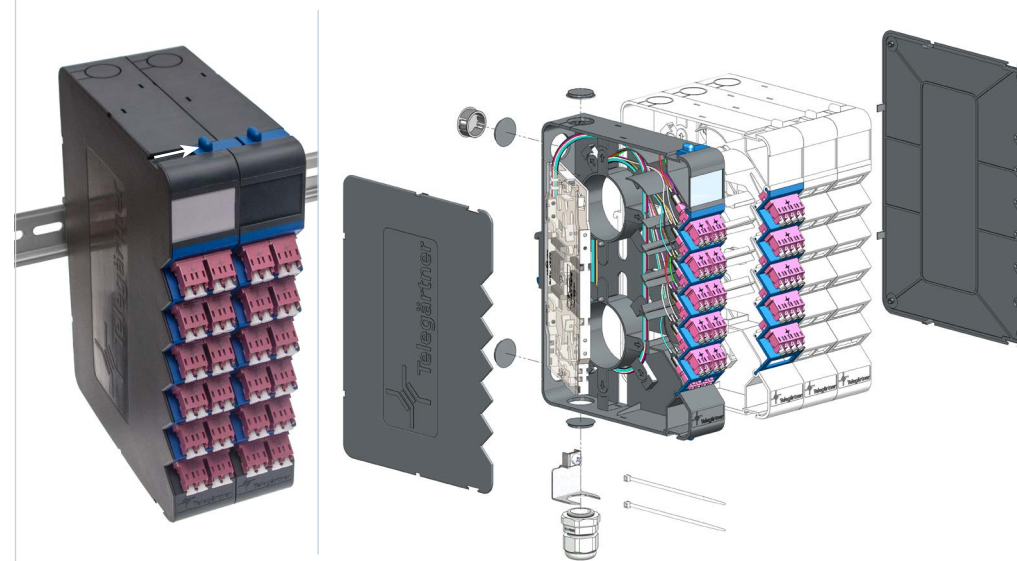


Verteilermodule werkzeuglos mit Verriegelung anreihbar
 Additional modules can be added and locked into place without tools

5 Zubehör / Accessories



5.1 Seitenwand-Set
 Set of side panels
 H06011A0022




5.2 Zugentlastungsset / Strain relief set
 H06000A0055




5.3 Kabelverschraubung M20
 H01012A0044 für
 Kabeldurchmesser 9 – 13 mm
 Cable gland M20
 H01012A0044 for cables with
 an outer diameter of 9 – 13 mm

A1 Konfektionierte Kabel mit Kabelaufteiler / Pre-terminated cables with splitter

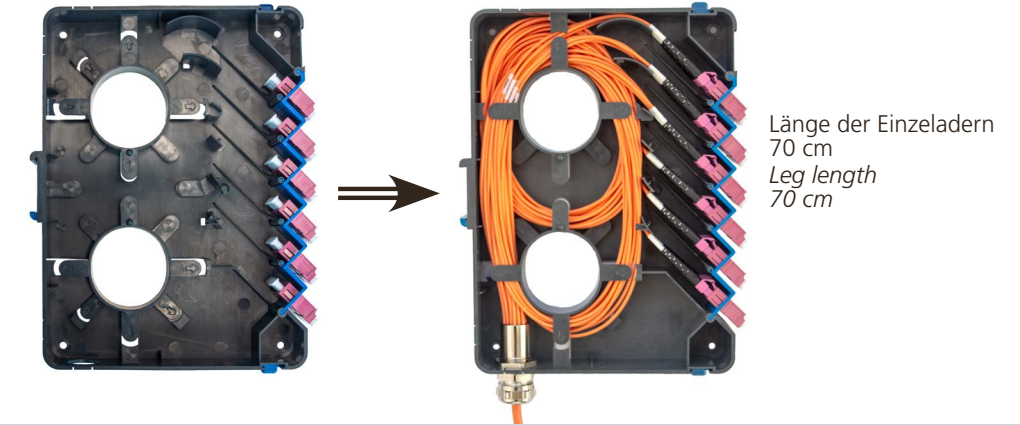


Länge der Einzeladern
 70 cm
 Leg length
 70 cm

B1 Absetzmaße für Bündeladerkabel / Loose tube cable stripping template

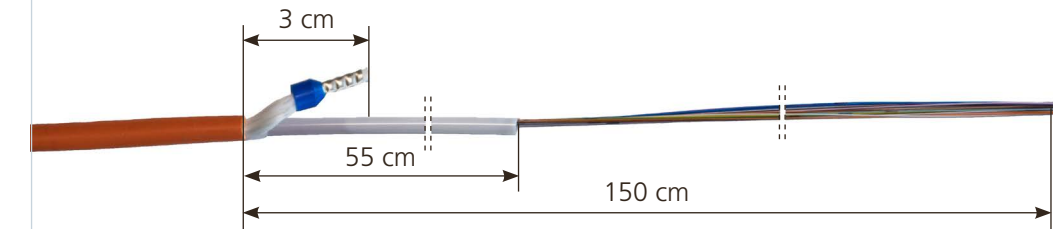

B2 Kabel in Gehäuse einführen / Inserting the cable

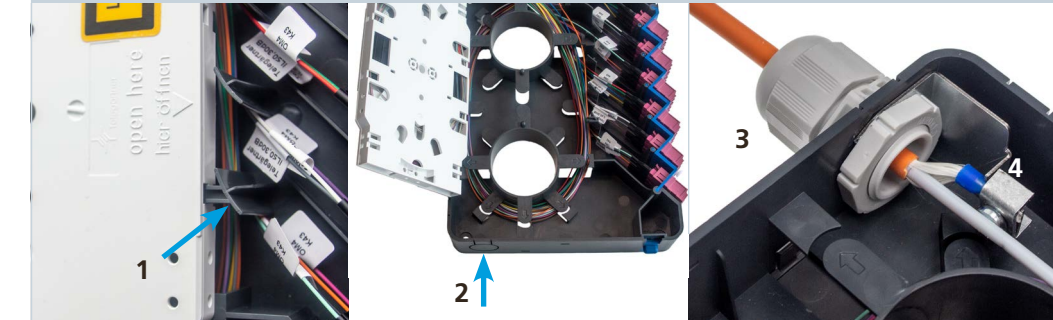

1. Spleißkassette entriegeln und hochklappen
 Unlock and fold up splice cassette

2. Vorprägung für Kabeleinführung ausbrechen
 Remove the knockout for cable entry

3. Kabelverschraubung montieren und festdrehen
 Mount and tighten cable gland

Optional / Optional:

4. Zugentlastungsfäden mit Klemme befestigen
 Fix strength members in the clamp